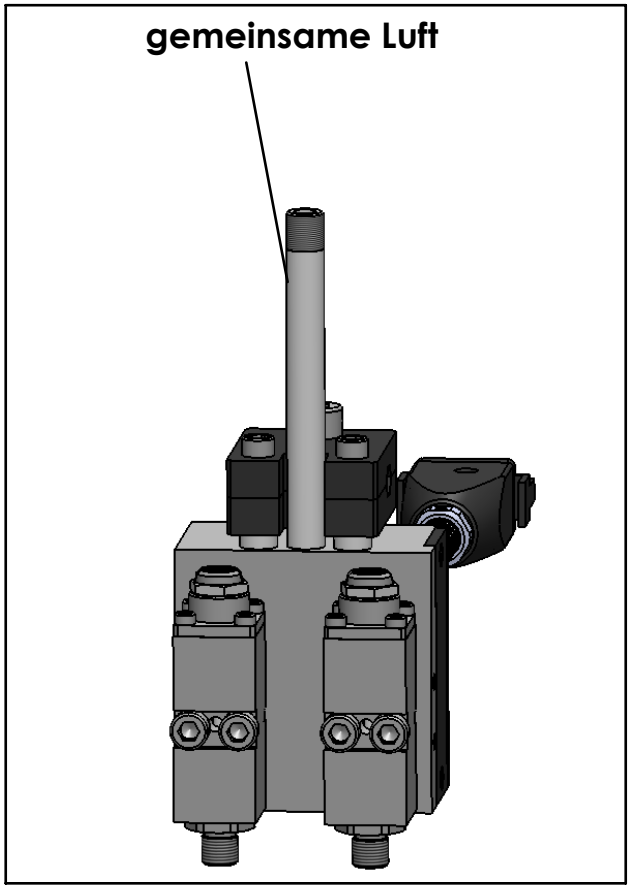

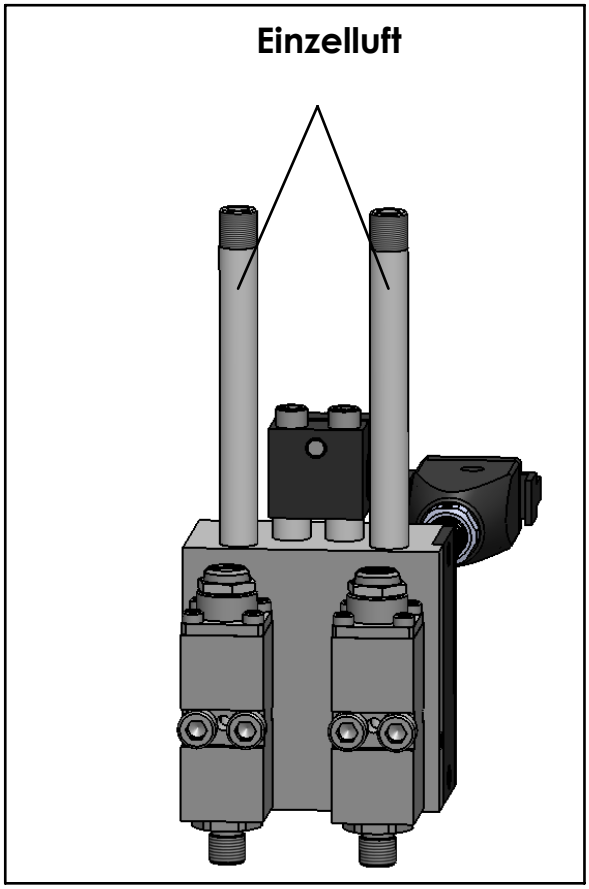

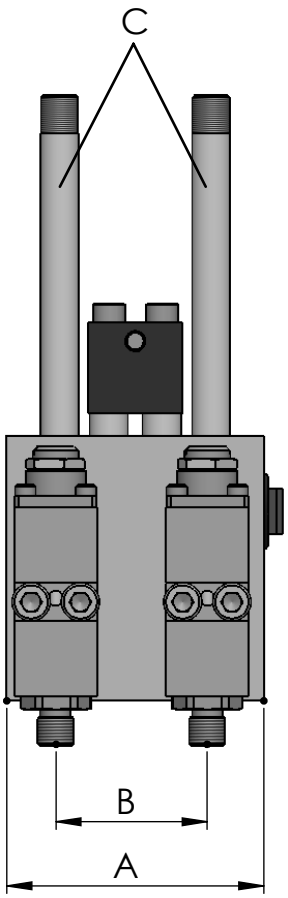

R402/A-BC-3N-WD

- 2 moduliger Auftragskopf
- Baubreite, auf Wunsch: -F = mit Filter, -V = mit Schwenkplatten
- Stichmaß (Abstand der Module)
- Ansteuerung der Module: E oder EL = Einzelluft, Standardmäßig ist gemeinsame Luft
- Leimnippel von 3 Seiten anschließbar
- Schwallwasser geschützt

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Refer to protection notice ISO 16016